

Instrukcja dla aplikacji APP-V1.0

Zeskanuj kod QR w celu ściągnięcia i zainstalowania aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym.



Link bezpośredni: <http://www.wydq.tech/weeyu/admin.php/app/index>

1. Rejestracja i logowanie

Jeżeli posiadasz już dane logowania wpisz je w odpowiednie miejsca.
Jeżeli nie masz danych do logowania, należy kliknąć link „Register” a następnie stworzyć nowy login oraz hasło podając je dwukrotnie celem weryfikacji.
Aplikacja zapisze hasło po pierwszym logowaniu.

2. Dodawanie ładowarki

Na liście ładowarek znajduje się lista urządzeń sparowanych z twoim kontem.
Aby dodać nowe urządzenie należy kliknąć ikonę „+” po czym uruchomi się strona skanująca kod QR ładowarki.


Podłącz stację do zasilania. Ustaw tryb jej pracy w tryb RFID (Instrukcja Obsługi urządzenia pkt.6.2.4). Podłącz stację do pojazdu. Zeskanuj kod QR wyświetlający się na wyświetlaczu LCD

Zeskanuj kod QR wyświetlany na ekranie ładowarki, którą chcesz dodać do listy urządzeń w aplikacji.

W przypadku, gdy ładowarka posiada już swojego wcześniej przypisanego właściciela, pozostaje możliwość użytkowania ładowarki bez uprawnień administratora.

Po zaakceptowaniu połączenia jako właściciel ładowarki aplikacja poprosi o potwierdzenie połączenia. W przypadku wybrania odpowiedzi negatywnej urządzenie

pozostanie niedostępne przez najbliższe 24 godziny.

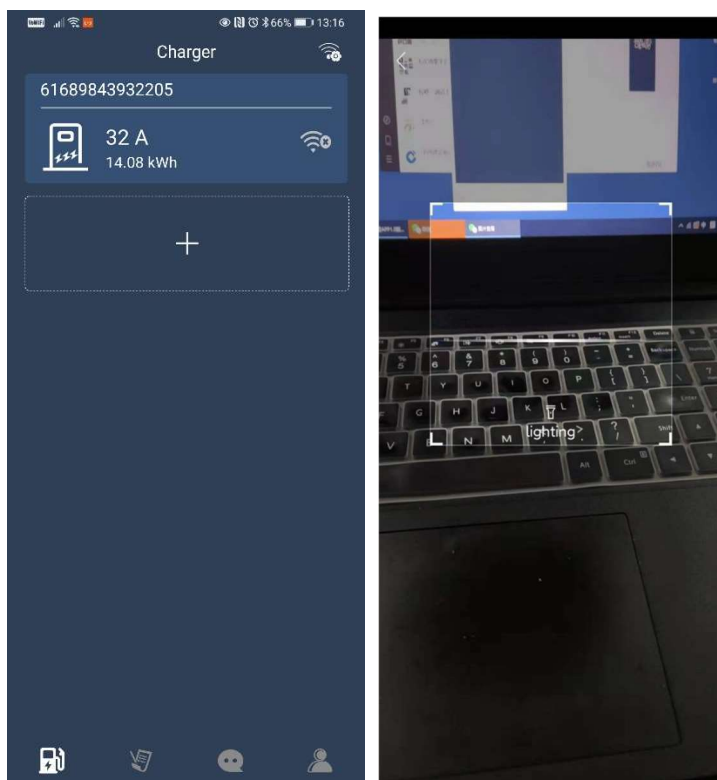

3. Funkcje ładowania

Wybierz i kliknij ładowarkę, którą chcesz obsługiwać.


Po wejściu w funkcje ładowarki pojawi się nowy ekran umożliwiający sterowanie jej pracą poprzez:

- uruchomienie procesu ładowania w danej chwili (Start Charging) wraz z możliwością zmiany maksymalnego natężenia prądu ładowania dla tej funkcji
- Planowanie ładowania (Booking)

Po wybraniu opcji Planowanie ładowania możemy ustawić osobno:

- A.** Maksymalny prąd ładowania
- B.** Początek ładowania
- C.** Czas trwania procesu ładowania.


Aplikacja umożliwia również udostępnianie kodu QR ładowarki innym wybranym przez nas użytkownikom (**D**).

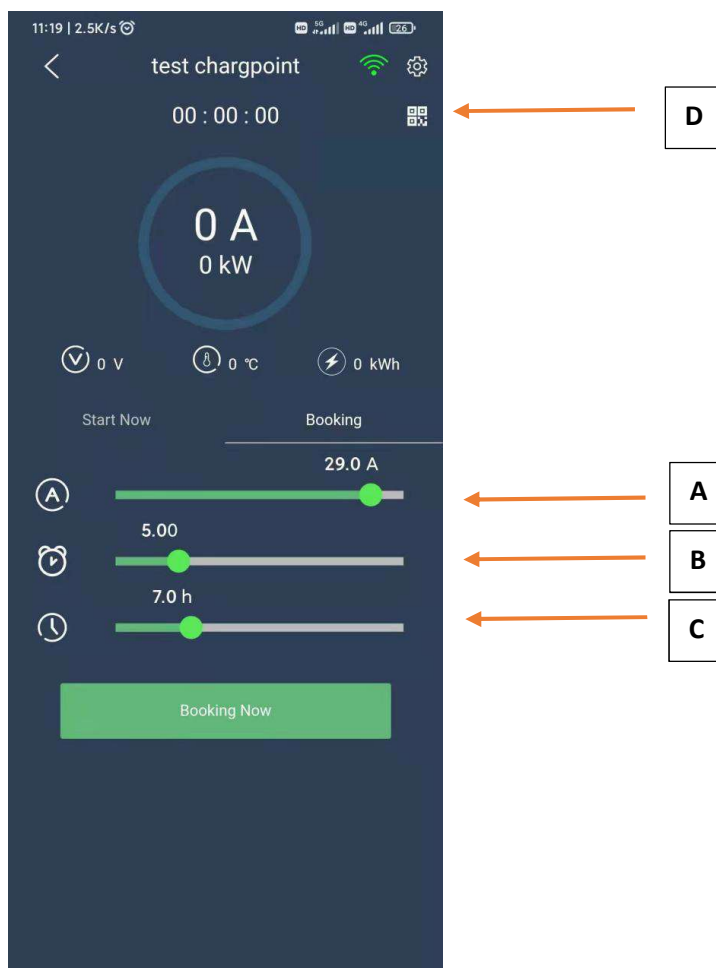

4. Zapisy procesu ładowania

Wybierając drugą zakładkę w menu głównym E. ładowarki wejdziemy w zapisy z sesji ładowania wykonanych przez nasze urządzenie.

Funkcja ta ma możliwość prezentacji szczegółów ładowania naszej ładowarki, wszystkich naszych ładowarek jednocześnie oraz trendu ładowania jak poniżej:

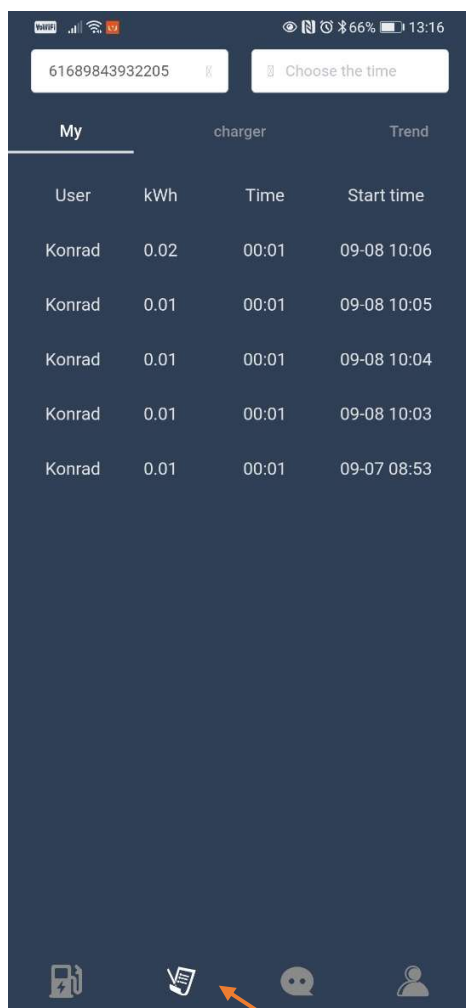

The screenshot shows the Blue Power app interface. At the top, there is a status bar with signal strength, Wi-Fi, and battery level (66%) at 13:16. Below the status bar, there is a search bar containing the number 61689843932205 and a button labeled 'Choose the time'. The main content area is a table with the following data:


User	kWh	Time	Start time
Konrad	0.02	00:01	09-08 10:06
Konrad	0.01	00:01	09-08 10:05
Konrad	0.01	00:01	09-08 10:04
Konrad	0.01	00:01	09-08 10:03
Konrad	0.01	00:01	09-07 08:53

At the bottom of the screen, there is a navigation bar with four icons: a plug, a document, a speech bubble, and a person. An orange arrow points from a box containing the letter 'E' to the speech bubble icon.

E

5. Komunikaty

Zakładka komunikaty to miejsce w którym pojawiają się wszelkie komunikaty związane z użytkowaniem aplikacji oraz ładowarki. Po kliknięciu w konkretną wiadomość przesuwana jest ona automatycznie do historii komunikatów dostępnej po kliknięciu ikonki w prawym górnym rogu **F**

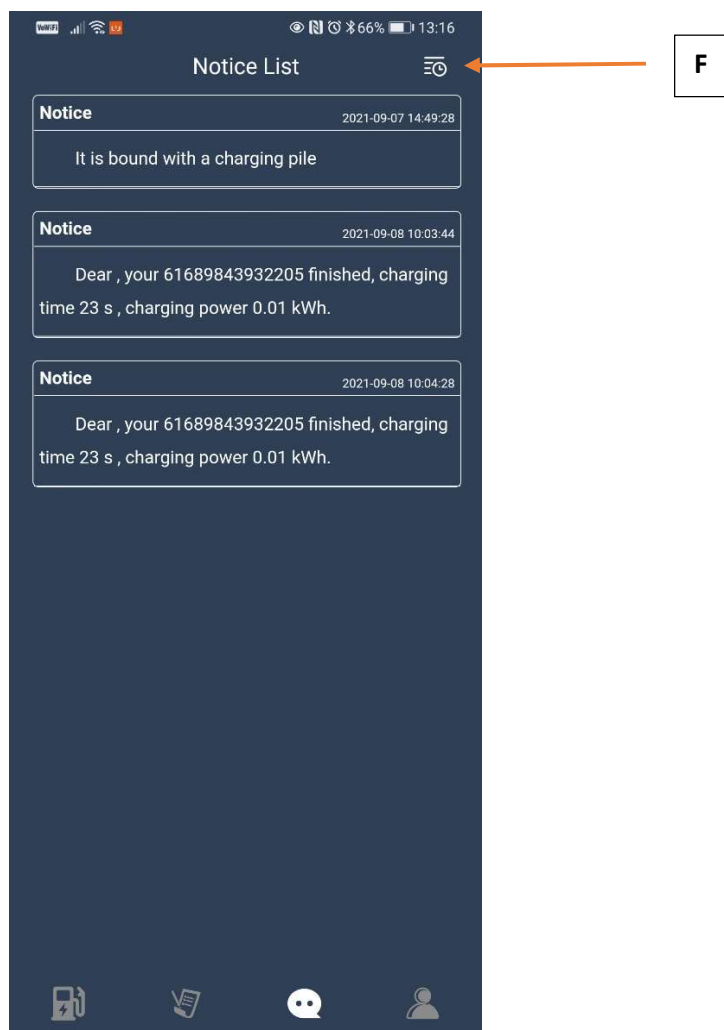

6. Informacje użytkownika

Informacje zawarte w tej części aplikacji odnoszą się do samego użytkownika aplikacji prezentując dane takie jak:

- Nazwa
- całkowita ilość procesów ładowania
- całkowita ilość zużytej mocy ładowania
- całkowity czas ładowania
- hasło
- adres email
- wylogowanie oraz inne informacje

